


Flange SLIP ON ASA 150 LBS

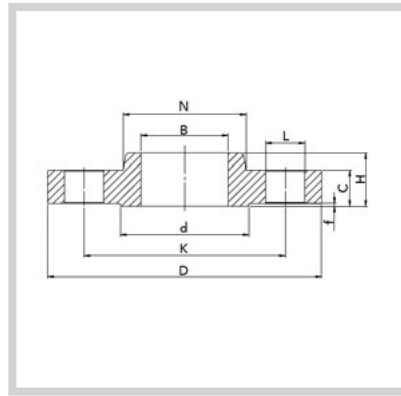

DN	ø ISO	D	K	B	N	Faccia rialzata		Fori		H	C
						f	d	nr	L		
15	1/2"	88,9	60,3	22,3	30,2	1,6	35	4	15,9	15,9	11,1
20	3/4"	98,4	69,8	27,7	38,1	1,6	42,9	4	15,9	15,9	12,7
25	1"	107,9	79,4	34,5	49,2	1,6	50,8	4	15,9	17,5	14,3
32	1 1/4"	117,5	88,9	43,2	58,8	1,6	63,5	4	15,9	20,6	15,9
40	1 1/2"	127	98,4	49,5	65,1	1,6	73	4	15,9	22,2	17,5
50	2"	152,4	120,6	62	77,8	1,6	92	4	19	25,4	19
65	2 1/2"	177,8	139,7	74,7	90,5	1,6	104	4	19	28,6	22,2
80	3"	190,5	152,4	90,7	107,9	1,6	127	4	19	30,2	23,8
100	4"	228,6	190,5	116,1	134,9	1,6	157,2	8	19	33,3	23,8
125	5"	254	215,9	143,8	163,6	1,6	185,7	8	22,2	36,5	23,8
150	6"	279,4	241,3	170,7	192,1	1,6	215,9	8	22,2	39,7	25,4
200	8"	342,9	298,4	221,5	246,1	1,6	269,8	8	22,2	44,4	28,6
250	10"	406,4	361,9	276,3	304,8	1,6	323,8	12	25,4	49,2	30,2
300	12"	482,6	431,8	327,1	365,1	1,6	381	12	25,4	55,6	31,7
350	14"	533,4	476,2	359,1	400	1,6	412,7	12	28,6	57,1	34,9
400	16"	596,9	539,7	410,5	457,2	1,6	469,9	16	28,6	63,5	36,5
450	18"	635	577,8	461,8	504,8	1,6	533,4	16	31,7	68,3	39,7
500	20"	698,5	635	513,1	558,8	1,6	584,2	20	31,7	73	42,9