
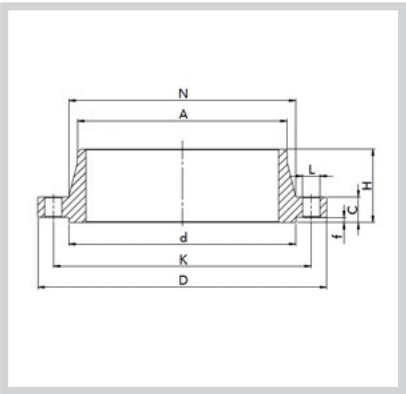


Flange WELDING NECK ASA 150 LBS

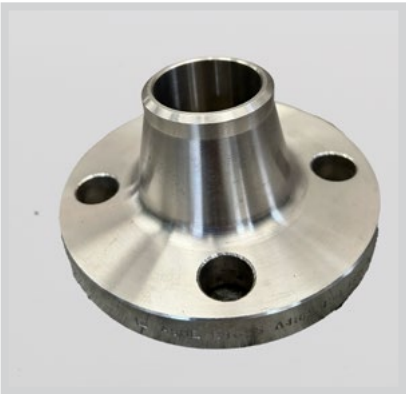

DN	ø ISO	D	K	B	A	N	Faccia rialzata		Fori		H	C
							f	d	nr	L		
15	1/2"	88,9	60,3	15,7	21,3	30,2	1,6	35	4	15,9	47,6	11,1
20	3/4"	98,4	69,8	20,8	26,7	38,1	1,6	42,9	4	15,9	52,4	12,7
25	1"	107,9	79,4	26,7	33,5	49,2	1,6	50,8	4	15,9	55,6	14,3
32	1 1/4"	117,5	88,9	35,1	42,2	58,8	1,6	63,5	4	15,9	57,1	15,9
40	1 1/2"	127	98,4	40,9	48,3	65,1	1,6	73	4	15,9	61,9	17,5
50	2"	152,4	120,6	52,6	60,3	77,8	1,6	92	4	19	63,5	19
65	2 1/2"	177,8	139,7	62,7	73,1	90,5	1,6	104,7	4	19	69,8	22,2
80	3"	190,5	152,4	78	88,9	107,9	1,6	127	4	19	69,8	23,8
100	4"	228,6	190,5	102,4	114,3	134,9	1,6	157,2	8	19	76,2	23,8
125	5"	254	215,9	128,3	141,2	163,5	1,6	185,7	8	22,2	88,9	23,8
150	6"	279,4	241,3	154,2	168,4	192,1	1,6	215,9	8	22,2	88,9	25,4
200	8"	342,9	298,4	202,7	219,1	246,1	1,6	269,8	8	22,2	101,6	28,6
250	10"	406,4	361,9	254,5	273	304,8	1,6	323,8	12	25,4	101,6	30,2
300	12"	482,6	431,8	304,8	323,8	365,1	1,6	381	12	25,4	114,3	31,7