
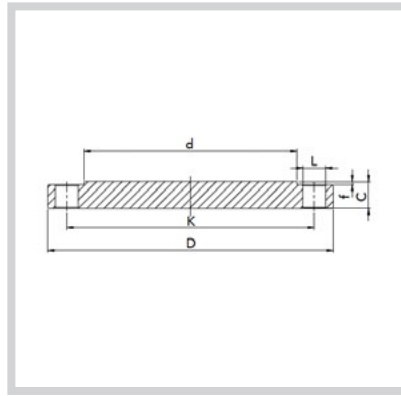


Flange BLIND ASA 150 LBS

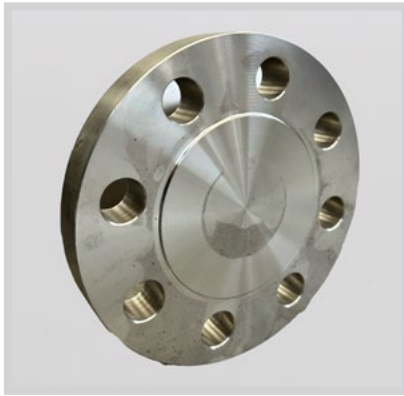

DN	ø ISO	D	K	Faccia rialzata		Fori		C
				f	d	nr	L	
15	1/2"	88,9	60,3	1,6	35	4	15,9	11,1
20	3/4"	98,4	69,8	1,6	42,9	4	15,9	12,7
25	1"	107,9	79,4	1,6	50,8	4	15,9	14,3
32	1"1/4	117,5	88,9	1,6	63,5	4	15,9	15,9
40	1"1/2	127	98,4	1,6	73	4	15,9	17,5
50	2"	152,4	120,6	1,6	92	4	19	19
65	2"1/2	177,8	139,4	1,6	104,7	4	19	22,2
80	3"	190,5	152,4	1,6	127	4	19	23,8
100	4"	228,6	190,5	1,6	157,2	8	19	23,8
125	5"	254	215,9	1,6	185,7	8	22,2	23,8
150	6"	279,4	241,3	1,6	215,9	8	22,2	25,4
200	8"	342,9	298,4	1,6	269,8	8	22,2	28,6
250	10"	406,4	361,9	1,6	323,4	12	25,4	30,2
300	12"	482,6	431,8	1,6	381	12	25,4	31,7