


Flange a collarino EN 1092-1/11 TIPO B

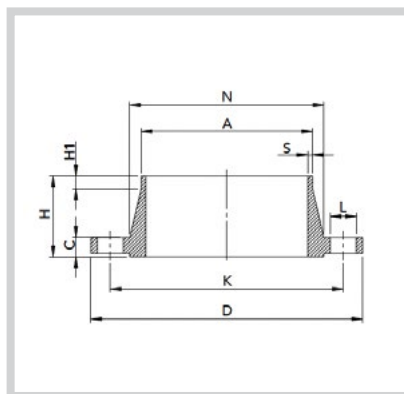

DN	PN	φ ISO	D	K	B	Faccia rialzata		Fori		C
						f	d	nr	L	
15	40	21,3	95	65	22	2	45	4	14	14
20	40	26,9	105	75	27,5	2	58	4	14	16
25	40	33,7	115	85	34,5	2	68	4	14	16
32	40	42,4	140	100	43,5	2	78	4	18	18
40	40	48,3	150	110	49,5	3	88	4	18	18
50	40	60,3	165	125	61,5	3	102	4	18	20
65	40	76,1	185	145	77,5	3	122	8	18	22
80	40	88,9	200	160	90,5	3	138	8	18	24
100	40	114,3	235	190	116	3	162	8	22	26
125	40	139,7	270	220	141,5	3	188	8	26	28
150	40	168,3	300	250	170,5	3	218	8	26	30
200	40	219,1	375	320	221,5	3	285	12	30	36
250	40	273	450	385	276,5	3	345	12	33	42
300	40	323,9	515	450	327,5	4	410	16	33	52
50	16	60,3	165	125	61,5	3	102	4	18	20
65	16	76,1	185	145	77,5	3	122	4 8	18	20
80	16	88,9	200	160	90,5	3	138	4 8	18	20
100	16	114,3	220	180	116	3	158	8	18	22
125	16	139,7	250	210	141,5	3	188	8	18	22
150	16	168,3	285	240	170,5	3	212	8	22	24
200	16	219,1	340	295	221,5	3	268	12	22	26
250	16	273	405	355	276,5	3	320	12	26	29
300	16	323,9	460	410	327,5	4	378	12	26	32
350	16	355,6	520	470	359	4	438	16	26	35
400	16	406,4	580	525	411	4	490	16	30	38
450	16	457,2	640	585	462	4	550	20	30	42
500	16	508	715	650	513,5	4	610	20	33	46
600	16	609,6	840	770	616,5	5	725	20	36	55
700	16	711,2	910	840	715	5	795	24	36	63
800	16	812,8	1025	950	817	5	900	24	39	74
200	10	219,1	340	295	221,5	3	268	8	22	24
250	10	273	395	350	276,5	3	320	12	22	26
300	10	323,9	445	400	327,5	4	370	12	22	26
350	10	355,6	505	460	359,5	4	430	16	22	30
400	10	406,4	565	515	411	4	482	16	26	32
450	10	457,2	615	565	462	4	532	20	26	36
500	10	508	670	620	513,5	4	585	20	26	38
600	10	609,6	780	725	616,5	5	685	20	30	42
700	10	711,2	895	840	715	5	800	24	30	50
800	10	812,8	1015	950	817	5	905	24	33	56